



### FIXATIONS

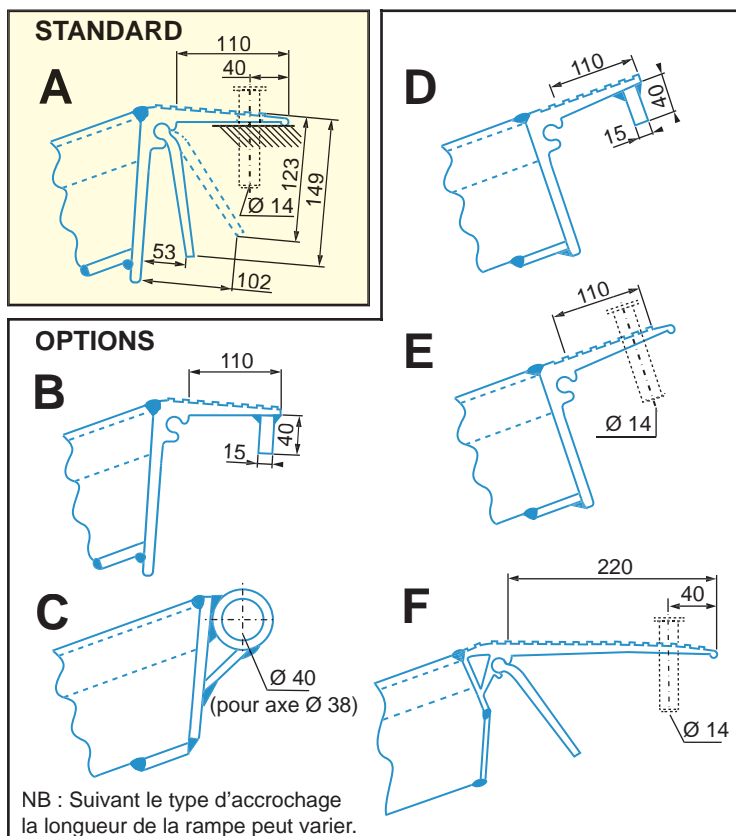

Les rampes AVS 110 permettent le passage de pneumatiques ou de chenilles caoutchouc. En standard chaque rampe est livrée avec une lèvre d'appui munie d'un goujon amovible (longueur 80 mm) et d'un taquet pour ridelle. En option différents types d'accrochage existent (voir fixations). Pour les rebords latéraux 3 possibilités à choisir suivant les repères. Existe en modèle repliable.

### REBORDS

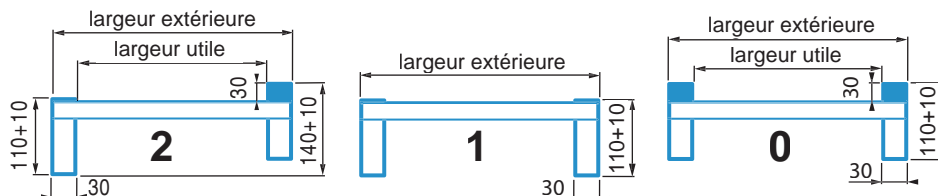

Type	Code (voir rebords)			Longueur L (mm)	Largeur l (mm)		Dénivelé D (mm)		Capacité (kg/paire)	Poids (kg/unité)
	repère 2	repère 1	repère 0		utile	extér.	mini	maxi		
AVS 110	110.02.000	110.01.000	110.00.000	1 610	245	305 +20	320	500	4 050	13
AVS 110	110.02.002	110.01.002	110.00.002	1 970	245	305 +20	390	590	3 310	15
AVS 110	110.02.005	110.01.005	110.00.005	2 330	245	305 +20	465	720	2 790	17
AVS 110	110.02.006	110.01.006	110.00.006	2 510	245	305 +20	500	740	2 600	18
AVS 110	110.02.009	110.01.009	110.00.009	3 050	245	305 +20	600	900	1 970	21
AVS 110	110.02.010	110.01.010	110.00.010	3 230	245	305 +20	645	950	1 820	22
AVS 110	110.02.012	110.01.012	110.00.012	3 410	245	305 +20	680	1 000	1 670	24
AVS 110	110.02.015	110.01.015	110.00.015	3 950	245	305 +20	800	1 175	1 370	27
AVS 110	110.02.020	110.01.020	110.00.020	4 670	245	305 +20	930	1 400	1 100	31
AVS 110	110.02.024	110.01.024	110.00.024	1 610	340	400 +20	320	500	4 050	15
AVS 110	110.02.026	110.01.026	110.00.026	1 970	340	400 +20	390	590	3 310	17
AVS 110	110.02.029	110.01.029	110.00.029	2 330	340	400 +20	465	720	2 790	20
AVS 110	110.02.030	110.01.030	110.00.030	2 510	340	400 +20	500	740	2 600	21
AVS 110	110.02.033	110.01.033	110.00.033	3 050	340	400 +20	600	900	1 970	24
AVS 110	110.02.034	110.01.034	110.00.034	3 230	340	400 +20	645	950	1 820	25
AVS 110	110.02.036	110.01.036	110.00.036	3 410	340	400 +20	680	1 000	1 670	27
AVS 110	110.02.039	110.01.039	110.00.039	3 950	340	400 +20	800	1 175	1 370	31

Autres dimensions et caractéristiques sur demande.