




TRANSPALETTES A HAUTE LEVÉE



Les transpalettes à haute levée ne sont pas conçus ni destinés aux (dé)chargements des véhicules.



TRANSPALETTES HPT A LEVAGE MANUEL

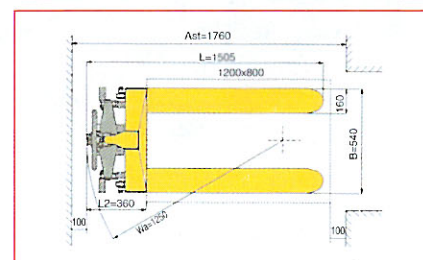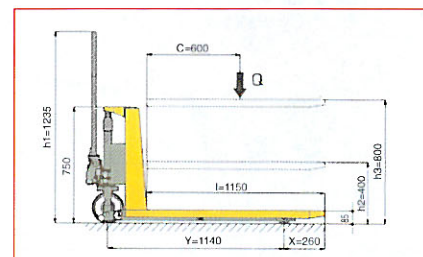

- Poids 1 05 kg
- Roues caoutchouc $\varnothing$ 200 mm
- Galets polyuréthane $\varnothing$ 80 mm
- Centre de gravité 600 mm
- Rayon de braquage 1 250 mm
- Angle de braquage 205°

**Coups de pompe
pour hauteur maxi
Sans charge : 25
Avec charge : 62**

MODÈLE	CAPACITÉ kg	GALETS n°	ROUES	POIDS kg	LARGEUR mm	HAUTEUR MAX (mm)
HB 1056 M	1000	2 polyuréthane	Caoutchouc	105	540	800

Pour une sécurité maximum à partir de 400 mm de levée, les stabilisateurs latéraux viennent en appui complet au sol et empêchent l'appareil de rouler.