


*Indispensables pour toutes installations de rayonnages à palettes pour une sécurité sans concession.*

- Protégez avant d'abîmer
- Sécurisez vos rayonnages en extrémité d'allées
- Assurez une plus grande longévité à vos installations
- Optimisez et adaptez au mieux vos rayonnages.

### 1 Sabot d'échelles

- Forme U épaisseur 4 mm
- Hauteur recommandée 400 mm
- Fixation sol béton 4 points d'ancrage
- Dimensions : 170 x 230 x 400 mm
- Coloris jaune RAL 1023.

### 2 Protections latérales supports bastaing bois :

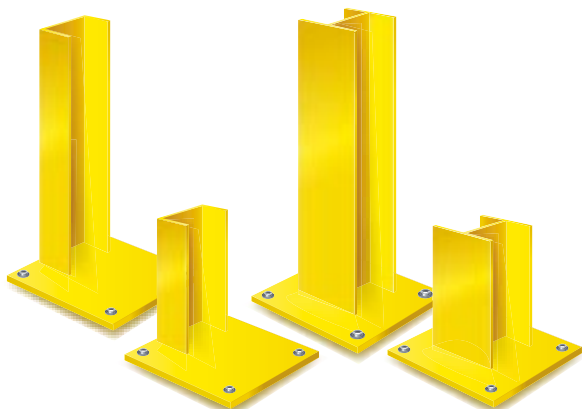

- Forme U épaisseur 4 mm
- Hauteur recommandée 400 mm
- Fixation sol béton 4 points d'ancrage
- Dimensions : 170 x 230 x 400 mm
- Coloris jaune RAL 1023.

#### CARACTÉRISTIQUES

TYPE	DIMENSIONS
UPN 100	200 x 200 x H. 225 mm
UPN 450	200 x 200 x H. 450 mm
HEA 100	200 x 200 x H. 225 mm
HEA 450	200 x 200 x H. 450 mm

