


PLATELAGES GRILLAGÉS

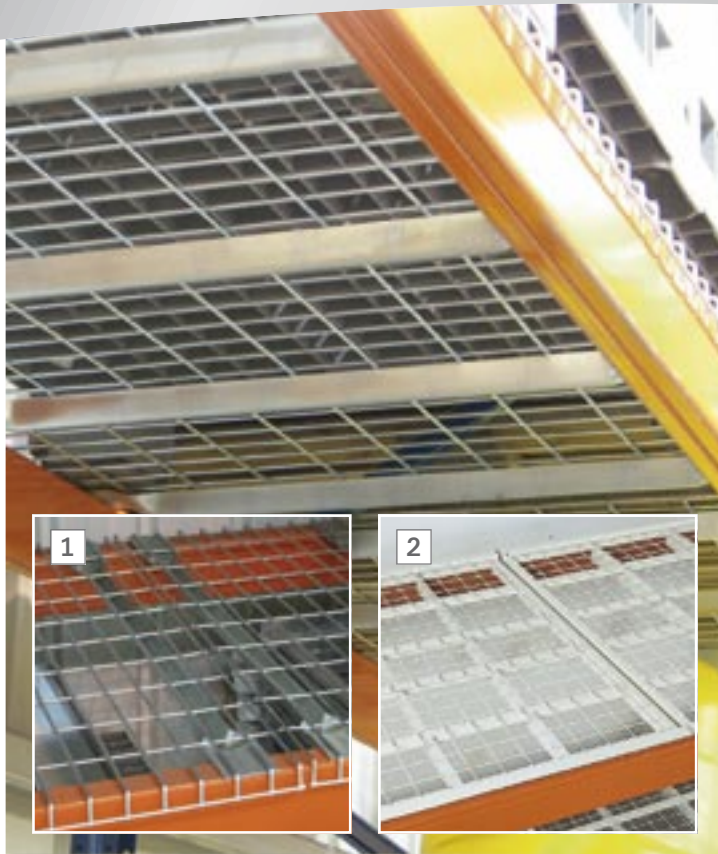

Le plancher métallique répond aux normes de sécurité et aux contraintes mécaniques.

- Très hygiénique (*pas d'accumulation de poussières*)
- Préserve la luminosité
- Répond aux exigences de sécurité incendie «Sprinkler»
- Sur mesure ou en standard, s'adapte à toutes largeurs de rayonnages.

1 **Platelage galvanisé**

- Avec Oméga de 80x2 mm
- Grillage maille 50x100x5 mm
- Bords retombés recouvrent les profils de lisses
- Capacité de charges jusqu'à 1.500 kg
- Finition : laqué, galvanisé ou électrozingué.

2 **Platelage peint**

- soudé sur structure tubulaire
- Grillage maille 50x50x3,5 mm
- Capacité jusqu'à 1.000 kg
- Finition : peinture Epoxy
- Coloris : gris perle RAL 7035.

GRILLE ANTI-CHUTES



Une protection efficace des allées et de vos marchandises quelque soit le rayonnage déjà installé ou non.

- Grillage maille 50x70x2,5 ou 3 mm
- Cadre en profil C 25 x 15 perforé et tubes verticaux en 20x20x1 mm
- Consoles galvanisées fixées au rayonnage pour préserver un espace de débordement des palettes et maintenir solidement les panneaux entre eux.
- Coloris standard : gris perle RAL 7035.

DIMENSIONS STANDARD DES PANNEAUX

LARGEURS	HAUTEURS	CONSOLES
1.200 mm	600 mm	100 mm
2.400 mm	1.000 mm	150 mm
	1.200 mm	200 mm
	1.500 mm	