TRANSPALETTE ELECTRIQUE

PE22

HABRIAL
MATERIELS DE MANUTENTION

PE22

DONNEES TECHNIQUES				
CAPACITE	Q	CHARGE NOMINALE	Kg	2200
CENTRE DE GRAVITE	C	DISTANCE	mm	600
SYSTEME DE CONDUITE		COURIR AVEC/ROULER AVEC		COURIR AVEC
DIMENSIONS				
LEVER	h3	LEVAGE TOTALE	mm	200
	h2	LEVAGE LIBRE NOMAL	mm	115
LONGUEUR	l	LONGUEUR FOURCHE	mm	1150
	nxS1	LARGEUR FOURHCE	mm	170 x 55
DIMENSIONS	L	LONGUEUR TOTALE	mm	1917 / 2252
	L2	LONGUEUR DIRECTION	mm	767 / 1102
	B	LARGEUR	mm	716
RAYON CIRCULAIRE	Wa		mm	1762 / 2089
/// PASSAGE	Ast	800x1200	mm	2167 / 2502
PRESTATIONS				
VITESSE		AVEC/SANS POIDS	km/h	6 / 6 (10 / 10)
LEVER		AVEC/SANS POIDS	m/s	0,04 / 0,05
DESCENDRE		AVEC/SANS POIDS	m/s	0,04 / 0,05
PENTE MAX REALISABLE		AVEC/SANS POIDS	%	8 / 20
CADRE				
ROUES		COTE CONDUCTEUR/CHARGE	Nr	1X + 2/4
PNEUS		COTE CONDUCTEUR/CHARGE		P+P / P
		DIMENSIONS ROUE DE TRACTION	mm Ø	230 x 75
		DIMENSIONS ROUES STABILISATRICES	mm Ø	100 x 40
		DIMENSIONS COTE DE CHARGE	mm Ø	85 x 80
BASE DES ROUES	Y	ARRIERE/AVANT	mm	1520
	X		mm	175
FREIN DE CONDUITE				ELECTRIQUE
EQUIPEMENT ELECTRIQUE				
MOTEURS ELECTRIQUES		MOTEUR DE TRACTION	kW	2,0
		MOTEUR DE LEVAGE	kW	2,2
CONTROLE DE VITESSE				ELECTRONIQUE
BATTERIE		TYPE		TRACTION
		VOLTAGE/CAPACITE	V/Ah	24/230-315
		POIDS (MIN-MAX)	kg	215-277
CHARGEURS			V-A	24-40 / 24-50
OPTIONNEL				
STATION DE BATTERIE MOBILE				
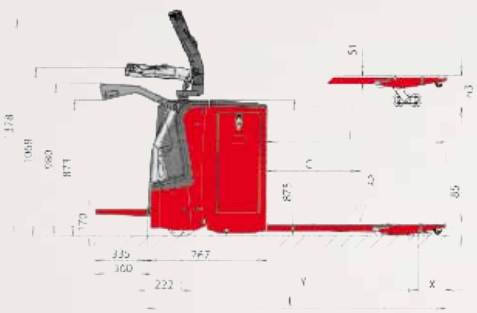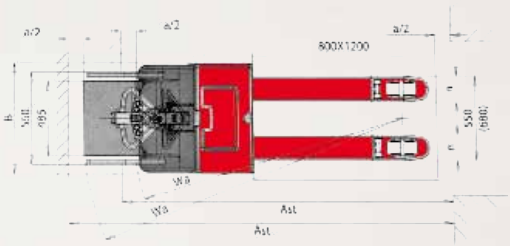
G=CAOUTCHOUC, P=POLYRETHANE