


MobiCrane - Fiche Technique

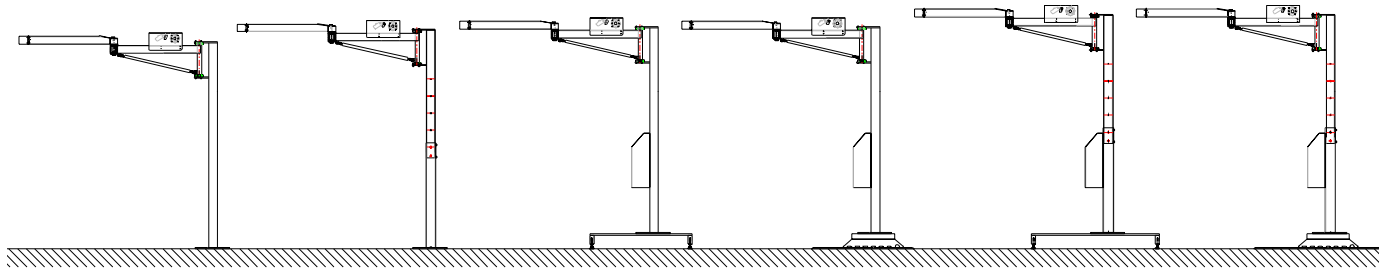

Colonne réglable - Dimensions

| | Au sol (Chevillée) | Platine Ø 1200 mm | Platine 1250 x1250 | Platine Ø 1500 | Platine 1500 x 1500 |
|-------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|
| Hauteur hors tout maxi: | 2.675 mm | 2.850 mm | 2.850 mm | 2.850 mm | 2.850 mm |
| Hauteur hors tout mini: | 1.774 mm | 1.950 mm | 1.950 mm | 1.950 mm | 1.950 mm |
| Hauteur sous bras maxi: | 2.540 mm | 2.716 mm | 2.716 mm | 2.716 mm | 2.716 mm |
| Hauteur sous bras mini: | 1.640 mm | 1.816 mm | 1.816 mm | 1.816 mm | 1.816 mm |

Colonne fixe 2400 - Dimensions

| | Au sol (Chevillé) | Platine Ø 1200 mm | Platine 1250 x1250 | Platine Ø 1500 | Platine 1500 x 1500 |
|--------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|
| Hauteur hors tout: | 2.530 mm | 2.706 mm | 2.706 mm | 2.706 mm | 2.706 mm |
| Hauteur sous bras: | 2.396 mm | 2.572 mm | 2.572 mm | 2.572 mm | 2.572 mm |

Longueur de bras - Capacité de charge

| | | | | | |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2.000 mm | 85 kg | 55 kg | 55 kg | 85 kg | 85 kg |
| 2.500 mm | 75 kg | 30 kg | 30 kg | 75 kg | 75 kg |
| 3.000 mm | 65 kg | 13 kg | 13 kg | 65 kg | 65 kg |
| 3.500 mm | 45 kg | - | - | 45 kg | 45 kg |
| 4.000 mm | 30 kg | - | - | 30 kg | 30 kg |

Longueur de bras - Surface de travail

| | |
|----------|---------------------|
| 2.000 mm | 11,8 m ² |
| 2.500 mm | 18,8 m ² |
| 3.000 mm | 26,6 m ² |
| 3.500 mm | 36,7 m ² |
| 4.000 mm | 47,2 m ² |

