


GERBEUR MULTI - DIRECTIONNEL
4 VIE AC EVO



Fourches réglables
jusqu'à 1300mm de large

La gamme "Multi-directionnel" a été spécialement étudiée pour le transport de charges longues, tels que barres, tubes dans les espaces réduits et allées étroites.

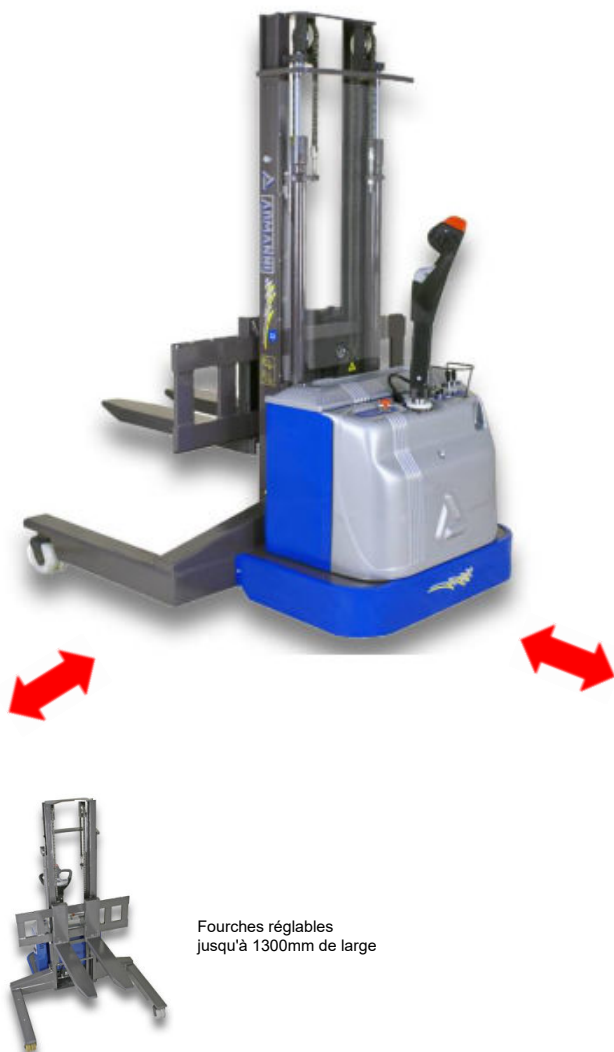

Système multi-directionnel

Un distributeur hydraulique permet de tourner les roues à 90° par rapport aux fourches faisant ainsi varier la direction de déplacement d'avant en arrière ou de gauche à droite, permettant de déplacer des charges volumineuses dans un espace confiné.



Déplacement latéral de gauche à droite



Déplacement avant / arrière



		4VIE AC-evo 125/16	4VIE AC-evo 155/16	4VIE AC-evo 200/16	4VIE AC-evo 125/25	4VIE AC-evo 155/25	4VIE AC-evo 200/25	4VIE AC-evo 125/30	4VIE AC-evo 155/30	4VIE AC-evo 200/30	4VIE AC-evo 125/35	4VIE AC-evo 155/35	4VIE AC-evo 200/35
Modèle	2												
Traction	3	Electrique			Electrique			Electrique			Electrique		
Type d'opérateur	4	Accompagnant			Accompagnant			Accompagnant			Accompagnant		
Capacité de charge	5 Kg	1200	1500	2000	1200	1500	2000	1200	1500	2000	1200	1500	2000
Centre de gravité	6 mm	450			450			450			450		
Poids (batterie exclue)	7 Kg	669	669	690	700	700	800	780	780	835	805	805	905

GERBEUR MULTI - DIRECTIONNEL 4 VIE AC EVO



GERBEUR MULTI-DIRECTIONNEL 4VIE AC-evo

	4VIE AC-evo			125/16	155/16	200/16	125/25	155/25	200/25	125/30	155/30	200/30	125/35	155/35	200/35
DIMENSIONS	8	Dimensions des fourches	s/N/l mm	65/160/950			65/160/950			65/160/950			65/160/950		
	9	Largeur hors tout des fourches	M mm	350/1300			350/1300			350/1300			350/1300		
	10	Largeur totale	B mm	1620	1620	1620	1620	1620	1620	1620	1620	1620	1620	1620	1620
	11	Longueur totale	L mm	1780	1780	1805	1810	1810	1835	1810	1810	1835	1810	1810	1835
	12	Longueur talons de fourches inclus	L2 mm	840	840	865	860	860	885	860	860	885	860	860	885
	13	Distance de semi-axe antérieur	X mm	310	310	310	330	330	330	330	330	330	330	330	330
	14		X2 mm	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175
	15	Hauteur, mât abaissé	h1 mm	1990	1990	1990	1740	1740	1740	1990	1990	1990	2240	2240	2240
	16	Levée libre	h2 mm	1450	1450	1450	200	200	200	200	200	200	-	-	-
	17	Course d'élévation	h3 mm	1600	1600	1600	2500	2500	2500	3000	3000	3000	3500	3500	3500
	18	Hauteur, mât déployé	h4 mm	2070	2070	2070	2970	2970	2970	3470	3470	3470	3970	3970	3970
	19	Hauteur du timon, min./max.	h14 mm	1440/895			1440/895			1440/895			1440/895		
	20	Hauteur, fourches abaissées	h13 mm	70			70			70			70		
	21	Largeur d'allée*	J mm	2200			2200			2200			2200		
	22	Rayon de braquage	WA mm	1510			1510			1510			1510		
PRESTATIONS	23	Vitesse de déplacement, avec/sans charge	Km/h	5.0 / 5.5			5.0 / 5.5			5.0 / 5.5			5.0 / 5.5		
	24	Vitesse de levée, avec/sans charge	m/sec	0.09/0.15	0.08/0.15	0.06/0.09	0.09/0.15	0.08/0.15	0.06/0.09	0.09/0.15	0.08/0.15	0.06/0.09	0.09/0.15	0.08/0.15	0.06/0.09
	25	Vitesse d'abaissement, avec/sans charge	m/sec	0.09/0.1	0.1/0.1	0.1/0.08	0.09/0.1	0.1/0.1	0.1/0.08	0.09/0.1	0.1/0.1	0.1/0.08	0.09/0.1	0.1/0.1	0.1/0.08
	26	Pente maxi, avec/sans charge	%	-			-			-			-		
	27	Frein de service		Electrique			Electrique			Electrique			Electrique		
ROUES	28	Roue motrice/stabilisatrice/de fourches		caoutchouc/polyuréthane/polyuréthane+nylon											
	29	Roues, n° avant/arrière (x=roues motrices)		1x+2 / 4			1x+2 / 4			1x+2 / 4			1x+2 / 4		
	30	Taille de la roue, avant	mm	ø250x76			ø250x76			ø250x76			ø250x76		
	31	Roues supplémentaires (dimensions)	mm	ø125x50			ø125x50			ø125x50			ø125x50		
	32	Taille de la roue, arrière	mm	ø125x50			ø125x50			ø125x50			ø125x50		
	33	Empattement	Y mm	1285	1285	1285	1305	1305	1305	1305	1305	1305	1305	1305	1305
	34	Empattement roues de fourches	B10 mm	750	750	750	750	750							
	35	Empattement roues stabilisatrices	B11 mm	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
	36	Garde au sol, avec charge, sous le mât	mm	30			30			30			30		
	37	Garde au sol, centre de l'empattement	mm	90			90			90			90		
MOTEUR ÉLECTRIQUE	38	Moteur de traction	KW	1.2			1.2			1.2			1.2		
	39	Technologie de traction		AC technology			AC technology			AC technology			AC technology		
	40	Moteur de levée	KW	2.2			2.2			2.2			2.2		
	41	Tension de la batterie, capacité nominale	V / Ah	24 / 160			24 / 160			24 / 160			24 / 160		
	42	Poids de la batterie	Kg	150			150			150			150		
	43	Chargeur de batterie	V / A	24 / 30			24 / 30			24 / 30			24 / 30		
	XD4 AC-evo			125/16	155/16	200/16	125/25	155/25	200/25	125/30	155/30	200/30	125/35	155/35	200/35

* à l'exclusion de l'espace pour l'opérateur

** Caractéristiques et dimensions ne sont pas liées, Armani Carrelli Elevatori se réserve le droit de modifier sans préavis. Les données fournies sont sujettes aux tolérances.



