HABRIAL
manutention • levage • stockage • aménagement

TRANSPALETTE TOUT ELECTRIQUE STXEPT18H



Le nouveau Transpalette STXEPT18H se présente et se manipule comme un transpalette "classique".mais le travail est facilité et plus rapide grâce à :

- son déplacement et sa levée / descente ELECTRIQUES

LES AVANTAGES DIRECTS :
- Moins de fatigue / moins de TMS
- Plus de rendement (interrupteur 2 vitesses : lente ou rapide sur le timon)
- Usage aisé pour les personnes moins "physiques"
- S'utilise sans plus de qualification qu'un transpalette normal sans les inconvénients d'un transpalette électrique "lourd"

SANS LES INCONVENIENTS :
- Autonomie de 3 heures (en fonction des charges)
- Temps de rechargement rapide :
- 5 heures de charge suffisent mais possibilité de chargeur rapide (2 heures) ou tout simplement achat d'une seconde batterie (l'une charge, l'autre travaille)
- Changement de la batterie en 6 secondes
- Simplicité / Ergonomie du Timon qui intègre toutes les fonctions : papillon de déplacement, levée / descente, vitesse , écran ….

- MAINTENANCE TRES REDUITE grâce :
  . aux batteries lithium et système d'indicateur de recharge
  . moteur sans charbon sans entretien
  . écran d'indication des pannes éventuelles

et tout en CONSERVANT LES CARACTERISTIQUES HABITUELLES d'un transpalette « classique »:

- Débrayage du frein pour déplacement manuel
- Utilisation avec timon en position verticale pour les espaces encombrés (demi tour sur place)
- Fourches avec galets d'entrée pour palettes fermées
- Galets polyuréthane et roue directrice caoutchouc

Cet appareil est conforme à la règlementation européenne en vigueur


Caractéristiques techniques (mm)


- Charge maximale	: 1 800kg
- Centre de gravité	: 600 mm
- Hauteur fourches abaissées	: 85mm
- Hauteur maxi. des fourches	: 200mm
- Longueur des fourches	: 1 150mm
- Largeur totale	: 550 mm
- Largeur des fourches	: 160mm
- Longueur totale du transpalette	: 1 552 mm
- Hauteur totale du transpalette	: 1 300 mm
- Pente maximum à vide	: 20%
- Pente maximun en charge	: 6 %
- Centre de giration	: 1 353mm
- Batteries"Lithium"	: 48v/10Ah
- Autonomie encontinu	: 3 heures
- Temps de charge (2000 cycles)	: 5 heures
- Déplacement moteur sans charge	: 0,75 kw
- Vitesse maximale en charge	: 3,5 km/h
- Vitesse maximale à vide	: 5 km/h
- Levée pompe hydraulique	
- Frein magnétique	: 6 Nm
- Option chargeur rapide	: 5 A/ (2h)
- Poids	: 120 kg
- Roues polyuréthane	




3 BD Des Ravalières - ZA du Pin - BP 28 - 72560 CHANGE
Tél. 02 43 40 19 00 / Fax. 02 43 40 19 50 / infos@habrial.fr / SAS au capital de 145 302 € - N° Siret 307 604 10 8 000 34


TRANSPALETTE TOUT ELECTRIQUE STXEPT18H

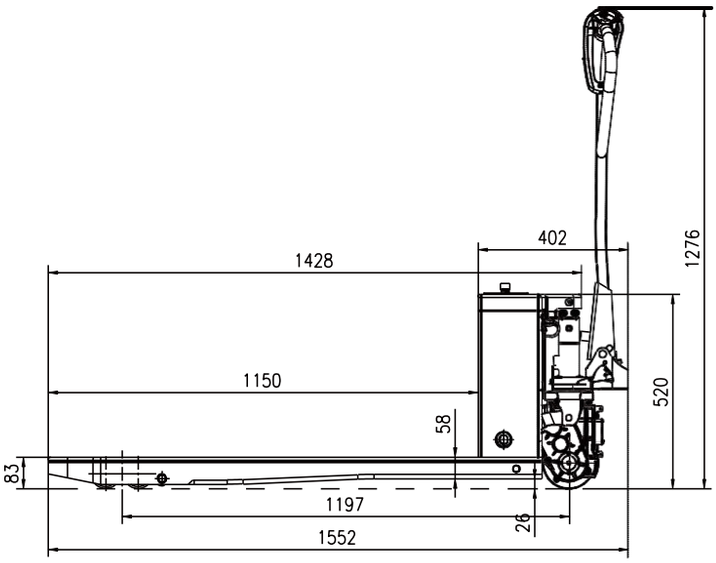

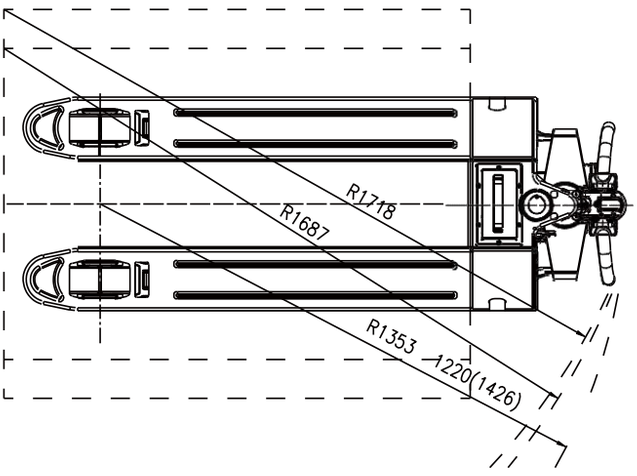



Timon facilement manœuvrable




Timon ergonomique



Moteur électrique



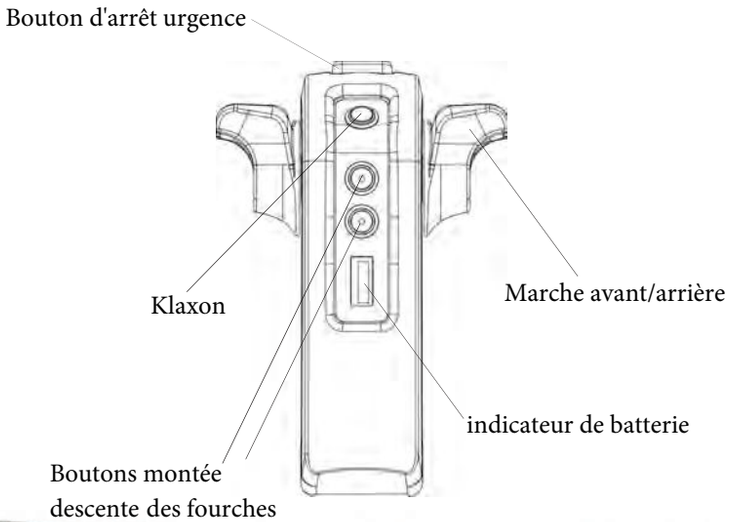



3 BD Des Ravalières - ZA du Pin - BP 28 - 72560 CHANGE
Tél. 02 43 40 19 00 / Fax. 02 43 40 19 50 / infos@habrial.fr / SAS au capital de 145 302 € - N° Siret 307 604 10 8 000 34